

**Girarrosti planetari a gas**

Gas planetary chicken-spits

Rôtissoires planétaires à gaz

Gas-Hähnchengrillgeräte mit Planetengetriebe

Asadores planetarios de gas

Serie
Line
Série
Modell
Serie

Cod. 14100282 - P7/5 (20P)*



Nr. 20



Nr. 5



P7/5 (20P)

Caratteristiche e vantaggi

- Movimento planetario con asta centrale
- Tecnologia di cottura con bruciatori ad infrarossi e rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza
- Apertura con vetro a sollevamento verticale con circolazione naturale dell'aria
- Ottima visibilità e presentazione dei prodotti durante la cottura - dotati anche di vetro posteriore
- Bacinella d'appoggio estraibile

Characteristics and advantages

- Planetary movement with central spit
- Cooking system with infrared burners and valve with safety thermocouple
- Vertical glass lifting opening with natural air circulation
- Excellent visibility and presentation of the products during cooking process - also equipped with rear glass
- Removable working shelf

Caractéristiques et avantages

- Mouvement planétaire avec broche centrale
- Technologie de cuisson avec brûleurs à infrarouges et robinet à valve avec thermocouple de sécurité
- Ouverture avec vitre à levage vertical et avec circulation naturelle de l'air
- Excellente visibilité et présentation des produits pendant la cuisson - équipés aussi de vitre à l'arrière
- Bac d'appui amovible

Merkmale und Vorteile

- Planetengetriebe mit zentraler Stange
- Kochsystem mit Infrarotbrennern und Ventil mit Sicherheitsthermoelement
- Vertikale Glasöffnung mit natürlicher Luftzirkulation
- Hervorragende Sichtbarkeit und Präsentation der Produkte während des Kochens - auch mit rückwärtigem Glas ausgestattet
- Abnehmbare Ablagefläche

Características y ventajas

- Rotación planetaria y barra central
- Tecnología de cocción por quemadores de infrarrojos, grifo con válvula y tempor de seguridad
- Apertura con cristal de elevación vertical y circulación natural del aire
- Excelente visibilidad y presentación de los productos durante la cocción - también equipados con vidrio trasero
- Bandeja de soporte extraíble

* Schidioni completi di forchette in dotazione

* Complete spits with forks included

* Broches dotées de fourchettes en dotation

* Inklusive Spieße mit Klammern

* Espadas con pinchos incluidas

Funzionamento



How to use it



Utilisation



Funktion



Funcionamiento





P7/5 (20P)

Schidioni
Spits
Broches
Spieße
Espadas

Schidione completo di forchette

Complete spit with forks
Broche complète de fourchettes pour poulets
Spieß mit Klammern
Espada dotada de pinchos

Schidione rapido per polli

Quick spit for chicken
Broche rapide pour poulets
Schneller Spieß für Hähnchen
Espada rápida para pollos

Schidione gabbia bombata

Convex cage grid
Broche cage bombée
Gewölbter Butterfly-Flachkorb
Espada caja convexa

Schidione a cestello chiuso

Closed basket grid
Balancelle panier fermé
Geschlossener Hängekorb
Cesta cerrada

Coppia di forchettoni

Clamps set
Set outillages grosse pièce
Gabelset
Set pinchos



Schidione a forchetta lunga

Special long spit
Broche deux piques pour poulets
Langer Spieß für Hähnchen
Espada de pincho largo



Schidione gabbia piatta

Flat cage grid
Broche cage plate
Butterfly-Flachkorb
Espada caja plana




Schidione per arrosto

Grid for roast
Broche pour rôti
Spießkorb für Braten
Espada para asado



Cestello a rete

Basket grid
Balancelle à cage
Hängekorb
Cesta enrejada



Coppia di forchettoni per asta centrale

Clamps set for central tool
Set outillages centrales grosse pièce
Gabelset für Spanferkel
Set pinchos para barra central



Info tecnica Technical info Infos techniques Technische Info Info técnica

Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe	Schuko	
Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica	Corrente max. 0,8 A Max. Current 0,8 A Courant max. 0,8 A Max. Strom 0,8 A Corriente máx. 0,8 A	
Cavi di alimentazione Power Cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación	1	
Attacco gas ISO 7/1 Gas connection ISO 7/1 Raccordement gaz ISO 7/1 Gas Anschluss ISO 7/1 Conexión de gas ISO 7/1	R 1/2"	
Tipo gas: Metano (Hi=9,45 KWh/mc) m³/h Type of gas: Natural gas H Type de gaz: Gaz naturel E+ Tipo de gas: Metano	Portata nominale 0,95 Rated heat input 0,95 Débit nominal 0,95 Alcance nominal 0,95	Portata del minimo 0,53 Min. heat input 0,53 Débit réduit 0,53 Alcance mínimo 0,53
Ugelli: Metano 20 mbar (Ø in 1/100 mm) Injectors: Natural gas H Gicleurs: Gaz naturel E+ Boquillas: Metano	Portata nominale 220 Rated heat input 220 Débit nominal 220 Alcance nominal 220 Bruciatore pilota 35 Pilot burner 35 Brûleur pilote 35 Quemador piloto 35	Portata del minimo 250 Min. heat input 250 Débit réduit 250 Alcance mínimo 250
Tipo gas: G.P.L. (Hi=12,68 KWh/kg) kg/h Type of gas: LPG Type de gaz: Gaz liquide Tipo de gas: G.P.L.	Portata nominale 0,71 Rated heat input 0,71 Débit nominal 0,71 Alcance nominal 0,71	Portata del minimo 0,39 Min. heat input 0,39 Débit réduit 0,39 Alcance mínimo 0,39
Ugelli: G.P.L. 29/37 mbar (Ø in 1/100 mm) Injectors: LPG Gicleurs: Gaz liquide Boquillas: G.P.L.	Portata nominale 150 Rated heat input 150 Débit nominal 150 Alcance nominal 150 Bruciatore pilota 20 Pilot burner 20 Brûleur pilote 20 Quemador piloto 20	Portata del minimo 140 Min. heat input 140 Débit réduit 140 Alcance mínimo 140
Distanza X aria primaria X distance of primary air Distance X air primaire Distancia X para aire primario	Metano: chiusa Natural gas H: close Gaz naturel E+: fixe Metano: cerrado	G.P.L.: 4 LPG: 4 Gaz liquide: 4 G.P.L.: 4

Attenzione: Mantenere una distanza di almeno 150 mm dalle pareti

Attention: Maintain a distance of at least 150 mm from the walls
Attention: Maintenez une distance d'au moins 150 mm des murs
Achtung: Abstand von mindestens 150 mm zu den Wänden einhalten
Atención: mantenga una distancia de al menos 150 mm de las paredes


Gas Art		
Erdgas LL (Hi = 8,13 KWh/mc) m³/h	Nennwärmebelastung 1,10	Kleinstellung 0,61
Erdgas E (Hi = 9,45 KWh/mc) m³/h	Nennwärmebelastung 0,95	Kleinstellung 0,53
Flüssiggas (Hi = 12,68 KWh/Kg) Kg/h	Nennwärmebelastung 0,71	Kleinstellung 0,39
Düsen (Ø in 1/100 mm)		
Erdgas LL 20 mbar	Hauptbrenner 240 Zündbrenner 35	Kleinstellung Einstellbar
Erdgas E 20 mbar	Hauptbrenner 220 Zündbrenner 35	Kleinstellung 250
Flüssiggas 50 mbar	Hauptbrenner 130 Zündbrenner 20	Kleinstellung 110
Primärluft Abstand X		
Erdgas LL	Fest	
Erdgas E	Fest	
Flüssiggas	4	




P7/5 (20P)

Info tecnica
Technical info
Infos techniques
Technische Info
Info técnica



ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE ALTURA

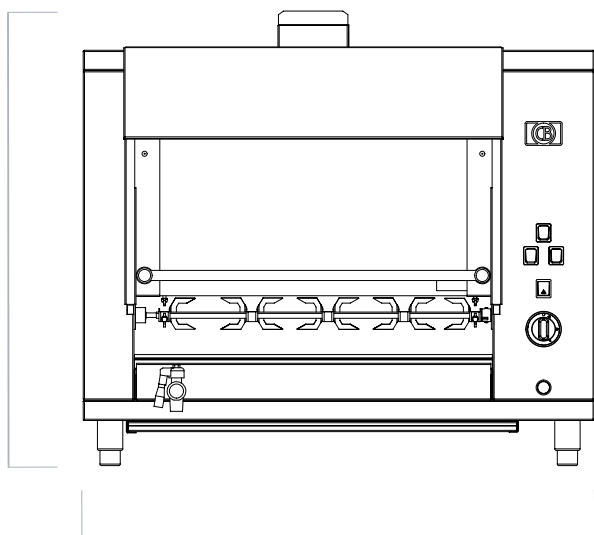

LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE ANCHURA

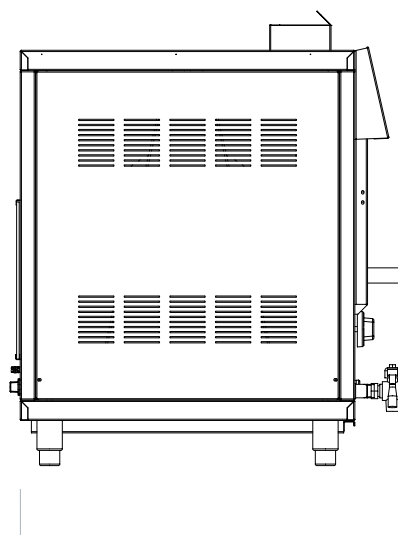

PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR TIEFE PROFUNDIDAD

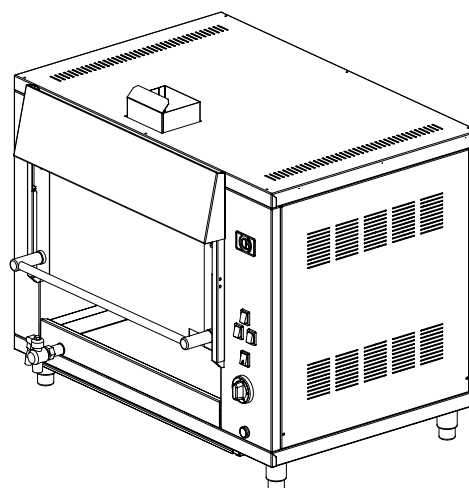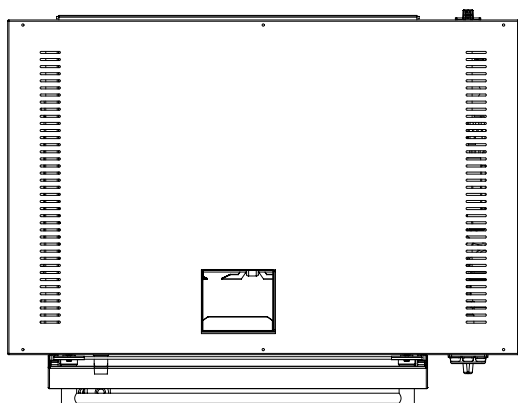

Modello Model Modèle Modell Modelo	Aste Spits Broches Spieße Espadas	Polli Chickens Poulets Hähnchen Pollos	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Altezza con vetro alzato Height with lifted glass Hauteur avec vitre soulevée Höhe mit Scheibe oben Altura con cristal elevado	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Portata Termica Thermic Capacity Débit calorifique Nennwärmebelastung Capacidad térmica	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
P7/5 (20P)	5	20(20 Kg)	1008 mm	660 mm	900 mm	900 mm	230V~	10 KW	180 W	Kg 123